









Alcatel·Lucent 

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset  
Alcatel-Lucent 300 DECT Handset














# Το τηλέφωνό σας

## ■ Εικονίδια καταστάσεων

-  Στάθμη φόρτισης της μπαταρίας
-  Εκκίνηση της φωνητικής θυρίδας / παρεχόμενες πληροφορίες
-  Υπενθύμηση προγραμματισμένου ραντεβού
-  Προώθηση κλήσης ενεργοποιημένη
-  Δονητής ενεργός
-  Κουδούνι ενεργοποιημένο
-  Κουδούνι εξουδετερωμένο
-  Ποιότητα ραδιολήψης

## ■ Εικονίδια επικοινωνίας

-  Κλήση
-  Για να απαντήσετε
-  Σε συνομιλία
-  Κλήση σε αναμονή\*
-  Πρόσβαση στα ευρετήρια
-  Μεταβίβαση κλήσης
-  Πέρασμα σε λειτουργία με πολυουσχόντητες
-  Κατάρτιση συνδιάσκεψης
-  Θέση σε κοινή αναμονή
-  Παρκάρισμα εξωτερικής επικοινωνίας (1)
-  Πρόσθετες επιλογές (1)




- Ενεργοποιήστε πάλι την οθόνη
- Διαγραφή ενός χαρακτήρα
- επιστροφή στο προηγούμενο μενού
- Διαγραφή ολόκληρου του πεδίου(παρατεταμένη πίεση)

- κλείσιμο
- Επαναφορά στην οθόνη υποδοχής
- Διακοπή του κουδουνιού
- Κλείδωμα/εξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (παρατεταμένη πίεση)

- Τηλεφωνικός κατάλογος επιχείρησης
- Εξατομίκευση του τηλεφώνου (1) / Αναγνωριστικό τηλεφώνου (1) (παρατεταμένη πίεση)


- Αναμμα/σβήσιμο (παρατεταμένη πίεση)
- Γρήγορη πρόσβαση στη ρύθμιση του κουδουνιού

(1) αν το σύστημα το επιτρέπει

Οθόνη με έγχρωμο οπίσθιο φωτισμό (για το 400 DECT)  
 Η οθόνη σβήνει αυτόματα έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας.  
 Για να την ενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο 

Πρίζα ακουστικών (400 DECT)

400 DECT

Alcatel-Lucent 



Φωτεινή ένδειξη

- πράσινο σταθερά : φόρτιση ακουστικού
- Πράσινο φως που αναβοσβήνει γρήγορα: εκτός του ραδιοφωνικού πεδίου
- Κόκκινο φως που αναβοσβήνει αργά: παρόν μήνυμα (1)

■ Ρύθμιση της ηχητικής στάθμης

- Πρόσβαση στο 'μενου'
- επιβεβαίωση
- Πλοήγηση (επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)


■ απαντήστε

- Επανάληψη (παρατεταμένη πίεση)
- εναλασσόμενη (σε διπλή κλήση)

■ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του  
 μεγάφωνου (400 DECT)

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του  
 κουδουνίσματος με δόνηση (παρατεταμένη  
 πίεση)

Μικρόφωνο



## Πρόσβαση στο 'μενού'



Δίνεται πρόσβαση στο 'μενού' από την οθόνη υποδοχής, πιέζοντας το πλήκτρο OK επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το σύστημά σας.



Ευρετήρια: διαχείριση του προσωπικού ευρετηρίου και πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο της επιχείρησής σας.



επανάληψη επανάληψη του τελευταίου καλεσμένου αριθμού



προώθηση προώθηση των κλήσεών σας.



Φωνητική θυρίδα: ακρόαση/ανάγνωση και αποστολή φωνητικών και γραπτών μηνυμάτων:



Ραντεβού: προγραμματισμός της ώρας υπενθύμισης ραντεβού.



Κλειδίμα συστήματος: απαγόρευση εξωτερικής κλήσης και αλλαγή του προγραμματισμού.



Ρύθμιση: ρύθμιση του κοντράστ, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των μπιπ, φωτισμός...



Γλώσσα: Επιλογή της γλώσσας (αν το σύστημα το επιτρέπει).

Για την περιγραφή των υπόλοιπων εικονιδίων μενού, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεφώνου σας.

## πραγματοποίηση μιας κλήσης



πληκτρολογήστε



Αποστολή κλήσης



Μιλήστε



κλείστε



Για εξωτερική κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό πρόσβασης πριν από τον αριθμό του συνδρομητή σας


## Για να απαντήσετε



Λαμβάνετε μία κλήση



απάντηστε



Μιλήστε




κλείστε



Απενεργοποίηση του κουδουνίσματος: Πιέστε το πλήκτρο κλεισίματος όταν το τηλέφωνό σας χτυπήσει: μπορείτε ακόμη να απαντήσετε πιέζοντας το πλήκτρο αποσύνδεσης. Μπορείτε ακόμη απαντήσετε πιέζοντας το πλήκτρο απαγκίστρωσης.

## Καλέστε από το προσωπικό σας ευρετήριο (Ατομικός αριθμός)

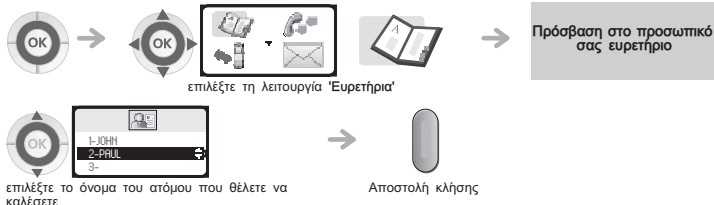

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας για να προγραμματίσετε μία καταχώρηση στον προσωπικό κατάλογο.

- γρήγορη πρόσβαση (αν το σύστημα το επιτρέπει) :

## Κλήση του συνδρομητή σας με το όνομά του (ευρετήριο της εταιρείας)



## Επανάκληση



γρήγορη πρόσβαση (αν το σύστημα το επιτρέπει) : Παρατεταμένη πίεση .

## Κλήση ενός δεύτερου συνομιλητή



Μπορείτε, επίσης, να καλέσετε και δεύτερο καλούμενο επιλέγοντας το εικονίδιο ή το κείμενο της δεύτερης κλήσης ή αλλιώς χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας κατάλογο ή τον κατάλογο της εταιρίας

## Λήψη δεύτερης κλήσης


Συνομιλείτε και κάποιος καλούμενος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας:



Πέρα από τα 3 δευτερόλεπτα, μετατοπιστείτε με το πλήκτρο πλοήγηση-αριστερά-δεξιά μέχρι το εικονίδιο απάντηση σε δεύτερη κλήση, για να δείτε την ταυτότητα του δεύτερου συνδρομητή που σας καλεί (και άνοιγμα γραμμής, εάν χρειάζεται).


## Από τον ένα συνομιλητή στον άλλο (εναλλασσόμενη κλήση)

Σε επικοινωνία, για να επιστρέψετε στο συνδρομητή σας σε αναμονή:

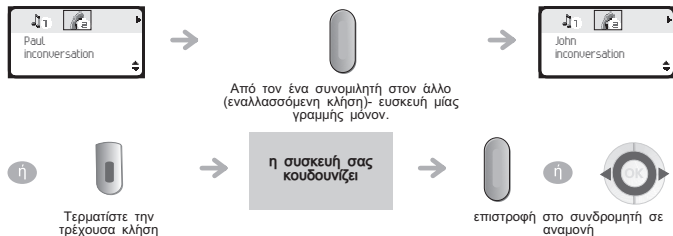

## Μεταβίβαση κλήσης

Για να μεταφέρετε τον καλούμενό σας σε άλλο άτομο:



Μιλάτε με τον παραλήπτη




επιλέξτε τη λειτουργία 'μεταφορά'



*Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε απευθείας την κλήση σας, χωρίς να περιμένετε να ανταποκριθεί ο παραλήπτης αυτής.*

## Ταυτόχρονη συνομιλία με 2 συνομιλητές εσωτερικούς ή και εξωτερικούς (συνδιάσκεψη)

Ευρισκόμενοι σε συνομιλία με έναν συνομιλητή, ένας άλλος βρίσκεται σε αναμονή.




Είστε σε συνδιάσκεψη

επιλογή της λειτουργίας 'συνδιάσκεψη'

Για την ακύρωση της συνδιάσκεψης, πατήστε το πλήκτρο OK. Βρίσκεστε πάλι σε συνομιλία με τον ανταποκριτή σας.


## Πρώθηση των κλήσεων προς έναν άλλον αριθμό (άμεση πρώθηση)

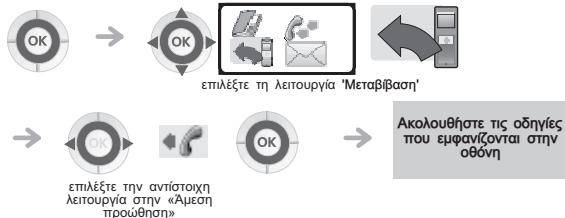

## Πρώθηση των κλήσεων σας προς τη φωνητική σας θυρίδα



## Ακύρωση όλων των προωθησεων

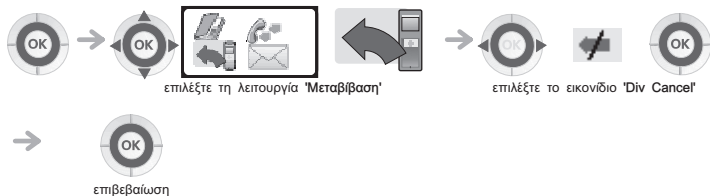



## ■ Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το εγκεκριμένο αυτό τηλέφωνο τύπου DECT προορίζεται για χρήση μαζί με έναν ασύρματο ιδιωτικό μεταλλάκτη (PABX) Alcatel-Lucent. Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι χρήσης, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων:

- Οι εξοπλισμοί DECT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση συνδέσεων μεταξύ σταθερών σημείων μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι συνδέσεις δεν είναι μόνιμες και ότι η ισοδύναμη ισότροπη ακτινοβολούμενη ισχύς στην κεραία είναι κατώτερη από 250 mW.
- Οι συνθήκες πρόσβασης σε ένα δίκτυο τηλεσημείων των εξοπλισμών DECT πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης που θα υπογραφεί με τον αφορούμενο εγκεκριμένο εκμεταλλευτή του δικτύου τηλεσημείων.
- Η πρίζα ρεύματος του φορτιστή πρέπει να βρίσκεται κοντά στη βάση φόρτισης και να είναι ευπρόσβλητη, για να χρησιμοποιεί ως διάταξη διακοπής.
- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν φορτίσετε τη μπαταρία.
- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή σας σε δυσμενείς συνθήκες για τη σωστή της λειτουργία (βροχή, θαλάσσιο αέρα, σκόνη...).
- Δεν εγγυούμαστε την καλή λειτουργία του τηλεφώνου σας όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη των 10°C ή ανώτερη των +45°C.
- Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε ή να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κοντά σε αέριο ή σε εύφλεκτα υγρά.
- Πολύ υψηλά επίπεδα ήχου ενδεχομένως να προκαλέσουν μη αποκαταστάσιμη απώλεια της ακοής. Ρυθμίστε το επίπεδο του ήχου της συσκευής σε λογικό επίπεδο.

## ■ Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Alcatel-Lucent Enterprise, δηλώνουμε ότι τα προϊόντα Alcatel-Lucent 300 DECT Handset, και Alcatel-Lucent 400 DECT Handset θεωρούνται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Οι εξοπλισμοί αυτοί χρησιμοποιούν το φάσμα εναρμονισμένης συχνότητας DECT και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Ελβετία και τη Νορβηγία. Η χρήση των εξοπλισμών DECT δεν εγγυάται κατά των παρεμβολών που προκαλούνται από τις επιτρεπόμενες χρήσεις ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων.

Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια μετάδοσης ισχύος ραδιοσυχνότητας SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) που έχουν ορίσει οι ενδιαφερόμενες χώρες. Η τιμή SAR που μετρήθηκε είναι ίση με 0,061 W/kg (το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο παγκοσμίως είναι 1,6 W/kg).

Οι ετικέτες και τα εικονίδια που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο δεν δεσμεύουν με σύμβολο και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ισοδότηση. Οι ετικέτες και τα εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας εξαρτώνται από το σύστημα με το οποίο είστε συνδεδεμένοι και μπορεί να διαφέρουν από αυτά που ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη τροποποίηση του προϊόντος ακυρώνει αυτή τη δήλωση συμμόρφωσης. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτής της δήλωσης ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Alcatel-Lucent Enterprise - Technical Services - Approvals Manager

1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι αυτό το προϊόν, στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής συλλογής και επεξεργασίας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και στη Νορβηγία και τη Σουηδία. Σε μια προσπάθεια αποτελεσματικού περιορισμού αυτού του προϊόντος, θα συμβαλέτε στη συντήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη των ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία, που μπορεί να προκύψει από την ακατάλληλη χρήση των απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Για να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση

την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.