



UA 4010 SETS

**Οδηγίες Χρήσης
Τηλεφωνικών Συσκευών
ALCATEL 4400**

Το τηλεφωνικό σύστημα *Alcatel 4400* παρέχει ηχητικά ή φωνητικά μηνύματα τα οποία διευκολύνουν την εφαρμογή των περισσότερων από τις πιο κάτω διευκολύνσεις ή υπηρεσίες.

Εσωτερικές κλήσεις (internal calls)

Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό του ατόμου που θέλετε να καλέσετε.

Εξωτερικές κλήσεις (external calls)

Για να χρησιμοποιήσετε *εξωτερική γραμμή* πατήστε (9). Μετά το χαρακτηριστικό τόνο πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνδρομητή που θέλετε.

Κλήση του τηλεφωνητή ή τηλεφωνήτριας (operator call)

Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το (0).

Συντετμημένη εξωτερική κλήση (Abbreviated Dialling)

Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε (80). Πληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθμό που έχει στον κατάλογο των συντετμημένων αριθμών ο συνδρομητής τον οποίο θέλετε να καλέσετε.

Αυτόματη επανάκληση σε κατειλημμένο εσωτερικό τηλέφωνο (Automatic callback on busy internal station)

Αν έχετε καλέσει κάποιο εσωτερικό τηλέφωνο και αυτό είναι κατειλημμένο μπορείτε να ζητήσετε αυτόματη επανάκληση πατώντας (5). Μόλις το εσωτερικό αυτό τηλέφωνο απελευθερωθεί το τηλέφωνό σας θα κουδουνίσει με χαρακτηριστικό ήχο. Σηκώνοντας το ακουστικό επανακαλείτε το εσωτερικό τηλέφωνο.

Ακύρωση: Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου για το οποίο είχατε ζητήσει επανάκληση. Κατεβάστε το ακουστικό χωρίς να περιμένετε άλλη απάντηση ή (*45).

Αυτόματη επανάκληση σε ελεύθερο τηλέφωνο - αποστολή μηνύματος (automatic callback on free station - send message)


Αν έχετε καλέσει κάποιο εσωτερικό τηλέφωνο και αυτό δεν απαντά μπορείτε να αφήσετε στο τηλέφωνο αυτό μήνυμα, για να σας καλέσει πίσω, πατώντας το (5). Ο συνομιλητής σας θα ειδοποιηθεί με το άναμα της πράσινης λάμπας στο τηλέφωνό του.

Ακύρωση: Σηκώστε το ακουστικό του τηλεφώνου σας, πατήστε (* 55) και τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο αφήσατε το μήνυμα.

Αυτόματη επανάκληση κατειλημμένης εξωτερικής γραμμής

Αν προσπαθήτε να πάρετε εξωτερικές γραμμές και αυτές είναι κατειλημμένες μπορείτε να πατήσετε το (5). Μόλις μια γραμμή απελευθερωθεί το τηλεφωνικό σύστημα θα σας ειδοποιήσει για να μπορέσετε να κάνετε την εξωτερική σας κλήση.

Επανάκληση τελευταίου εξωτερικού αριθμού (last number redial)

Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε (*70) ή το πλήκτρο με τα δύο βελάκια () .

Κλήση τελευταίου εσωτερικού αριθμού που σας πήρε τηλέφωνο (last internal caller redial)

Με τη διευκόλυνση αυτή μπορείτε να καλέσετε τον τελευταίο εσωτερικό αριθμό που σας πήρε τηλέφωνο εφόσον δεν έχετε απαντήσει την κλήση αυτή. Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε (*68).

Αναμονή (hold)

Για να βάλετε τον συνομιλητή σας σε αναμονή πατήστε το πλήκτρο (L1) που είναι πρώτο πάνω αριστερά στην περίπτωση που μιλάτε με την πρώτη γραμμή.

Ξαναπατώντας το (L1) επανασυνδέεστε με το συνομιλητή σας. Αν κατεβάσετε το ακουστικό χωρίς να έχετε επανασυνδεθεί τότε το τηλεφωνικό σύστημα θα σας τον επανασυνδέσει από μόνο του.

Μεταφορά κλήσεων (transfer)

Έχετε στη γραμμή ένα συνομιλητή και θέλετε να τον μεταφέρετε σε άλλο τηλέφωνο.

Σχηματίζετε ή πληκτρολογείτε τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τον συνομιλητή σας. Μπορείτε είτε να περιμένετε έως ότου απαντήσει το άλλο τηλέφωνο είτε να κλείσετε το τηλέφωνό σας και η κλήση σας θα μεταφερθεί αμέσως στο άλλο τηλέφωνο. Αν το τηλέφωνο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε την κλήση δεν απαντά ή είναι κατειλημμένο ή δεν θέλει να μιλήσει με τον δικό σας συνομιλητή τότε μπορείτε να ξαναμιλήσετε με τον συνομιλητή σας πατώντας το (2).

Συνδιάλεξη τριών μερών (3-party conference)

Με την υπηρεσία αυτή μπορείτε να μιλήσετε με δύο συνομιλητές ταυτόχρονα.

Καλείτε τον τρίτο συνομιλητή. Όταν απαντήσει πατήστε (3).

Για να σταματήσετε τη συνδιάλεξη πατήστε ξανά (3) και θα μείνετε ενωμένοι με τον πρώτο σας συνομιλητή.

Μεταβίβαση κλήσεων (Call Forwarding)

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να κάνει τεσσάρων ειδών μεταβίβαση κλήσεων.

1. Άμεση μεταβίβαση κλήσεων (*60).
2. Άμεση μεταβίβαση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο (*61).
3. Μεταβίβαση κλήσεων μετά από χρονική καθυστέρηση (20 δευτερόλεπτα) αν το τηλέφωνό σας δεν απαντά (*62).
4. Μεταβίβαση κλήσεων μετά από χρονική καθυστέρηση αν το τηλέφωνό σας δεν απαντά και άμεση μεταβίβαση αν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο (*63).

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή σηκώστε το ακουστικό και σχηματίστε τον αριθμό (*60) ή (*61) ή (*62) ή (*63). και το αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε τα τηλεφωνήματά σας.

Ακύρωση: Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε (*64) από το τηλέφωνό σας.

Μεταβίβαση κλήσεων από απόσταση (Remote call forwarding)

Αν δεν βρίσκεστε κοντά στο τηλέφωνό σας και θέλετε να μεταβιβάσετε τις κλήσεις σας σε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, τότε από οποιοδήποτε τηλέφωνο σηκώστε το ακουστικό, σχηματίστε το (*85), τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας, τον αριθμό του δικού σας τηλεφώνου και κατεβάστε το ακουστικό.

Ακύρωση: Για να ακυρώσετε τη διευκόλυνση αυτή, τότε από οποιοδήποτε τηλέφωνο σηκώστε το ακουστικό, σχηματίστε (*86) και τον αριθμό του δικού σας τηλεφώνου.

"Στάθμευση" εξωτερικών κλήσεων (Call Park)

Με τη διευκόλυνση αυτή μπορείτε να "σταθμεύσετε" την εξωτερική σας κλήση σε οποιοδήποτε τηλέφωνο και να την επανακτήσετε απ' εκείνο το τηλέφωνο ή από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο.

Έχετε στη γραμμή σας μια εξωτερική κλήση. Πατήστε (*75) και μετά τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο θέλετε να "σταθμεύσετε" την εξωτερική γραμμή. Αν δεν βάλετε αριθμό τηλεφώνου η γραμμή θα σταθμεύσει στο δικό σας τηλέφωνο. Κατεβάστε το ακουστικό.

Για να επανακτήσετε την εξωτερική γραμμή (ή εσείς ή κάποιος συνάδελφός σας) σηκώστε το ακουστικό, πατήστε (*75) και τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο είναι "σταθμευμένη" η εξωτερική γραμμή. Αν η γραμμή είναι σταθμευμένη στο τηλέφωνο από το οποίο την επανακτάτε τότε απλώς πατήστε (*75).

Ηλεκτρονικό κλειδωμα τηλεφώνου (Padlock)

Αφού σηκώσετε το ακουστικό και πατήσετε (*80) το τηλέφωνό σας κλειδώνει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηλεφωνήματα σε εξωτερικές γραμμές.

Για να ξεκλειδωθεί για ένα μόνο τηλεφώνημα σηκώστε το ακουστικό, πάρτε εξωτερική γραμμή, πληκτρολογήστε τον προσωπικό κωδικό σας αριθμό και τον αριθμό στον οποίο θέλετε να τηλεφωνήσετε .

Για να ξεκλειδωθεί μόνιμα σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε (*80), τον προσωπικό κωδικό σας αριθμό και κατεβάστε το ακουστικό στη θέση του.

Αλλαγή προσωπικού αριθμού (Personal code modification)

Σηκώστε το ακουστικό. Πληκτρολογήστε (*59), τον παλιό σας κωδικό και το νέο σας κωδικό, δύο φορές. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του.

Απάντηση κλήσης σε μια συσκευή από άλλη συσκευή (Directed call pick-up, interception)

Αυτή η διευκόλυνση σας επιτρέπει να απαντήσετε ένα οποιοδήποτε τηλέφωνο το οποίο κουδουνίζει από το δικό σας τηλέφωνο .

Σηκώστε το ακουστικό σας, πατήστε (*72) και τον αριθμό του τηλεφώνου το οποίο κουδουνίζει. Θα ενωθείτε με αυτόν που καλεί το άλλο τηλέφωνο.

Απάντηση κλήσης σε μια συσκευή από άλλη συσκευή που ανήκει στην ίδια ομάδα (Group call pick-up)

Αυτή η διευκόλυνση σας επιτρέπει να απαντήσετε ένα τηλέφωνο το οποίο κουδουνίζει και ανήκει στην ίδια με εσάς ομάδα, από το δικό σας τηλέφωνο. Οι ομάδες καθορίζονται από τον υπεύθυνο της εταιρείας σας.

Σηκώστε το ακουστικό σας και πατήστε (*73). Θα ενωθείτε με αυτόν που καλεί το τηλέφωνο που κουδουνίζει.

Απάντηση Δεύτερης εισερχόμενης κλήσης (L2)

Συνομιλείτε με κάποιο συνομιλητή (είτε με εσωτερικό τηλέφωνο είτε με εξωτερική γραμμή) και ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο που σας ειδοποιεί ότι έχετε ακόμη μία εισερχόμενη κλήση . Μπορείτε με την διευκόλυνση αυτή να απαντήσετε την εισερχόμενη γραμμή χωρίς να κλείσετε τον πρώτο σας συνομιλητή, απλά πατώντας το πλήκτρο (L2) όπου αναβοσβήνει ο πρώτος συνομιλητής μπαίνει σε αναμονή και συνομιλάτε με τον δεύτερο.

Πατώντας το πλήκτρο (L1) ή το πλήκτρο (L2) μπορείτε να εναλλάσετε τους συνομιλητές σας.

Μην ενοχλείτε (Do not Disturb)

Για να σταματήσετε προσωρινά τις εισερχόμενες κλήσεις προς τη συσκευή σας πατήστε (*78) και τον προσωπικό σας κωδικό αριθμό.

Για να ακυρώσετε την διευκόλυνση αυτή πατήστε ξανά το (*78).

Εγερτήρια κλήση / Υπενθύμιση συνάντησης (Wake-up / Appointment reminder)


Η διευκόλυνση αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε μία κλήση με σκοπό να σας ξυπνήσει ή γενικά να σας υπενθυμίσει κάτι.

Πατήστε (*81) και την ώρα που θέλετε να γίνει η κλήση στη μορφή ΩΩΛΛ (π.χ. για τις 04:05 το απόγευμα: (1605).

Για να ακυρώσετε τη διευκόλυνση αυτή πατήστε (*82).


Απάντηση σε αναπάντητα εξωτερικά τηλεφωνήματα (ISDN).

Αν το (ISDN) πλήκτρο είναι αναμμένο τότε κάποιος σας έχει τηλεφωνήσει ενώ απουσιάζατε. Πληκτρολογήστε το (ISDN) πλήκτρο για να δείτε ποιος σας έχει καλέσει. Με το πλήκτρο (+) μπορείτε να δείτε ποιος άλλος σας τηλεφώνησε σε περιπτώση πέραν απο 1 αναπάντητης κλήσης.

Για να τον επανακαλέσετε πατήστε το πλήκτρο ().

Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο τηλέφωνο

Έχετε ένα συνομιλητή στην γραμμή και θέλετε να τον συνδέσετε με ένα άλλο άτομο.

Σχηματίζετε ή πληκτρολογείτε τον αριθμό του τηλεφώνου του προσώπου που θέλετε να συμβουλευθείτε. Όταν ενωθείτε με το πρόσωπο αυτό πληκτρολογώντας () μπορείτε να συνδέσετε τους δύο συνομιλητές σας μεταξύ τους ενώ εσείς αποχωρείτε απο την συνομιλία.

Αλλαγή ήχου / έντασης



Πληκτρολογήστε το πλήκτρο (), μετά τον προσωπικό σας κωδικό και για να διαλέξετε μελωδία πληκτρολογήστε ().


Για αλλαγή έντασης της συσκευής πληκτρολογήστε (  αντίστοιχα.

Για να το φυλάξετε στην μνήμη πληκτρολογήστε ().






Προγραμματισμός προσωπικών αριθμών (Personal speed dial number).


Για να προγραμματίσετε κάποιο αριθμό πληκτρολογήστε (i), στη συνέχεια το αντίστοιχο πλήκτρο (prog=2) που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας, μετά τον προσωπικό σας κωδικό και κατόπιν το αντίστοιχο πλήκτρο (Key=1) που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό (extension) που επιθυμείτε ή τον εξωτερικό αριθμό με το 9 μπροστά και μετά ένα από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα που βρίσκονται στα δεξιά της συσκευής σας.

Για να προγραμματίσετε τα 10 πλήκτρα της συσκευής σας, από το 0 μέχρι το 9, πληκτρολογήστε (i) στη συνέχεια το αντίστοιχο πλήκτρο (prog=2) που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας, μετά τον προσωπικό σας κωδικό και κατόπιν το αντίστοιχο πλήκτρο (Memory=2) που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό (extension) που επιθυμείτε ή τον εξωτερικό αριθμό με το 9 μπροστά, το πλήκτρο OK, το πλήκτρο () και το πλήκτρο που θέλετε να προγραμματίσετε (από 0 μέχρι 9) και στο τέλος το πλήκτρο ().

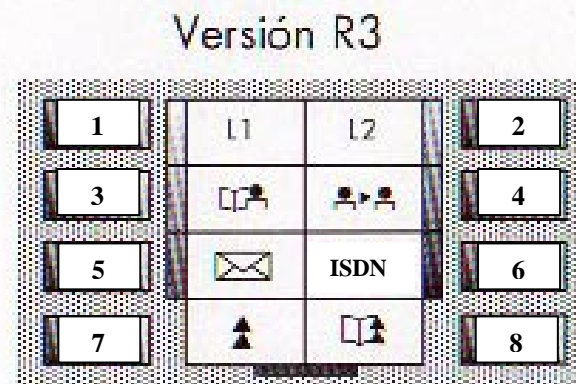
Για να το καλέσετε πληκτρολογήστε το () τον αντίστοιχο αριθμό.

Απάντηση σε αυτόματη επανάκληση σε ελεύθερο τηλέφωνο - μήνυμα (Answer to automatic callback on free station)

Αν το πλήκτρο () και η πράσινη λάμπα είναι αναμένει στο τηλέφωνο σας, τότε κάποιος σας έχει τηλεφωνήσει ενώ απουσιάζατε και σας έχει αφήσει μήνυμα. Πατήστε το πλήκτρο () και στην συνέχεια το πλήκτρο () και θα εμφανιστούν στην οθόνη της συσκευής σας, Call Back, ή Voice Mail ανάλογα με την βοήθεια των πλήκτρων ( ).

Στην περίπτωση της αυτόματης επανάκλησης, πατήστε το πλήκτρο  ακόμη 2 φορές για να καλέσετε πίσω.

Στην περίπτωση του προσωπικού φωνοκυβωτίου πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό και στην συνέχεια το πλήκτρο (#) και θα ακούσετε τα καινούργια σας μηνύματα.



|

1/2	<i>Multi-line keys.</i> Πολλαπλές γραμμές.
3	<i>Speed dialling key.</i> Συντετμημένη κλήση.
4	<i>Transfer key.</i> ΜεταβίβασηΚλήσης.
5	<i>Voice Mail / Call Back key.</i> Προσωπικό φωνοκυβώτιο / ΑυτόματηΕπανάκληση
6	<i>List of unanswered ISDN calls.</i> Λίστα αναπάντητων εξωτερικών κλήσεων .
7	<i>Last Number Redial.</i> Επανάκληση τελευταίας καλούμενης κλήσης.
8	<i>Temporarily store a number.</i> Προσωρινή αποθήκευση αριθμού.